


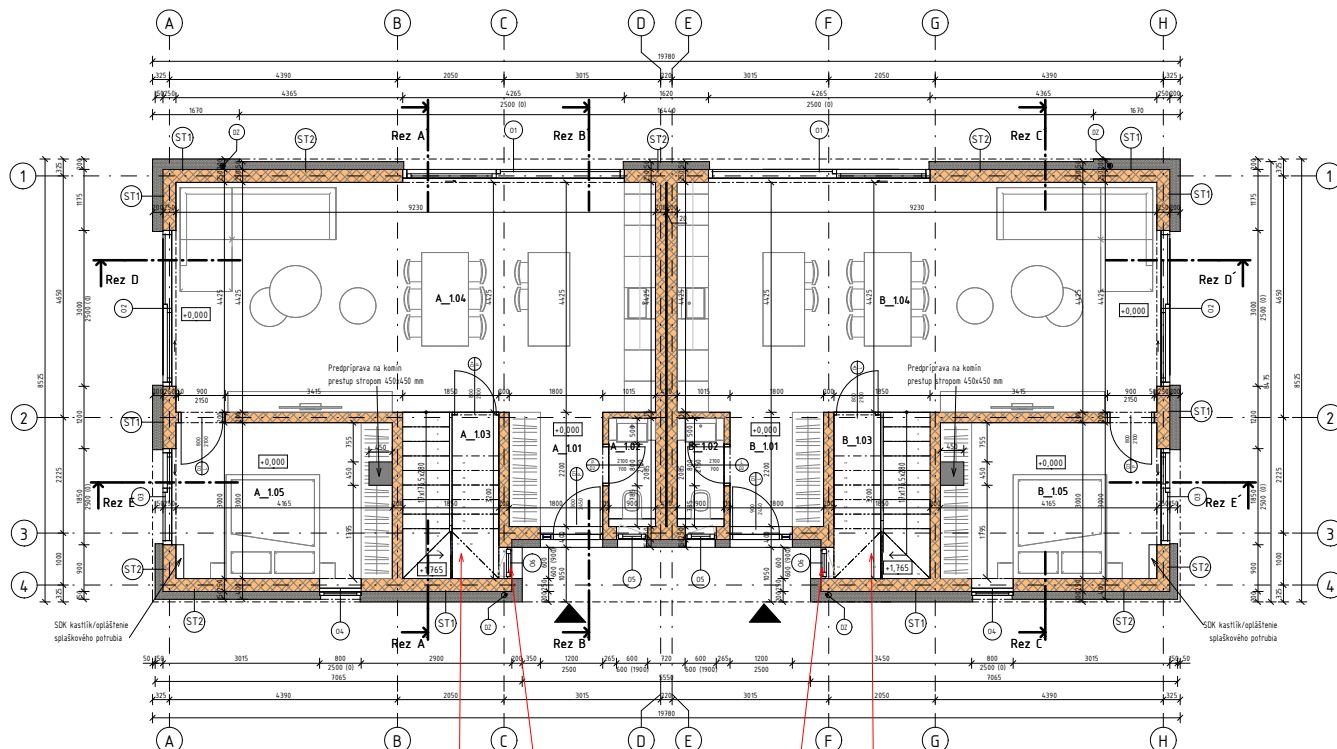

Drevené schodisko – dokumentáciu zabezpečí dodávateľ schodiska, vrátane riešenia drevenej steny a dverí do komory

alternatívne riešenie – vetranie pomocou ventilátora namiesto okna

alternatívne riešenie – vetranie pomocou ventilátora namiesto okna

Drevené schodisko – dokumentáciu zabezpečí dodávateľ schodiska, vrátane riešenia drevenej steny a dverí do komory

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP						
MČ.	NÁZOV	PLOCHA (m ²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKY
			PODLAHY	STĚNY	STROPY	
A_101	Vstupná hala	3,96 m ²	Keramiká dlažba	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	
A_102	WC	1,74 m ²	Keramiká dlažba	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
A_103	Komora	2,84 m ²	Keramiká dlažba	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
A_104	Denná časť	43,72 m ²	Laminár. podlaha	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	
A_105	Izba	12,50 m ²	Laminár. podlaha	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	
A		64,75 m ²				
B_101	Vstupná hala	3,96 m ²	Keramiká dlažba	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	
B_102	WC	1,74 m ²	Keramiká dlažba	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
B_103	Komora	2,84 m ²	Keramiká dlažba	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
B_104	Denná časť	43,72 m ²	Laminár. podlaha	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	
B_105	Izba	12,50 m ²	Laminár. podlaha	Váp.cem. omietka	Váp.cem. omietka	
B		64,75 m ²				
Spolu		129,51 m ²				

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD PIZ Drysystem, hr. 250mm
- NOSNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik, hr. 200mm
- NENOSNÁ PREEKA TERMOBRICK TO 115 PD Drysystem, hr. 15mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS, hr. 200mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS, hr. 150mm
- DILATAČNÁ MEDZERA EPS/MNERÁNA VLNA, hr. 20mm
- SDK INŠTALAČNÁ PREDSTĚNA, hr. 15mm

SKLADBY STIEN

EXT. OMETKA (PODLA. DODÁVATEĽA A SYSTÉMU) - 200mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS - 250mm

OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD PIZ - 450mm

INT. OMETKA (PODLA. DODÁVATEĽA A SYSTÉMU) - 450mm

SPOLU (BEZ OMETKI) - 420mm

TERČKOVÝ OBKLAD/TERČKOVÁ FASÁDA - 20-50mm+

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS - 150-180mm+

OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD PIZ - 250mm

INT. OMETKA (PODLA. DODÁVATEĽA A SYSTÉMU) - 450mm

SPOLU (BEZ OMETKI) - 200mm

INT. OMETKA (PODLA. DODÁVATEĽA A SYSTÉMU) - 15mm

NENOSNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 115 PD Drysystem - 15mm

INT. OMETKA (PODLA. DODÁVATEĽA A SYSTÉMU) - 15mm

SPOLU (BEZ OMETKI) - 15mm

POZN: VŠETKY PRVKY VYPÍSANE V SKLADBÁCH JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKUIVALENTNÝMI MATERIÁLMI A REŠENÍMI, KTORÉ BUDE SPLŇAŤ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VÝBER MATERIÁLOV JE NA STAVEBNÍKOVI.

OSUŠKAČKA

- PROJEKTANT NENIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SOHLASU
- PRIED REALIZÁCIU VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE!
- IDENTIFIKACE JE POUKÁZANÝ V ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍKVESTI PO DOHODENÍ PROJEKTANTOM STAVBY A HP!
- PRIED REALIZÁCIU A VÝROBU DOPLÁČNÉ OSUŠKAČNÝCH PRVKOV VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE A UPRAVIŤ A SKOORDINOVAŤ SÚVISIACE ROZMERY
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRAŽA VÝROBNÝ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZHREDE PLATNÝCH, RESP. ZÁVAZNÝCH STN, SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽA, PLATNEJ LEGISLATÍVY TAK, ABY BIELO SPĚŠALS FUNKČNÉ PRŮPRAVY PRE PROJEKTOVÁNÝ ÚČEL VYUŽITÍ!

TABULKA REVIZÍ

ČÍSLO REVIZIE	DRUH	ROZSÁHNUTIE	OPRAVA

0,000=+0,300 nad osou komunikácie m n. m.