

SKLADBY STIEN

10	EXT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	200mm	10	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	200mm	10	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	200mm
11	TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS	-	250mm	11	TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS	-	250mm	11	TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS	-	250mm
12	OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD P12	-	250mm	12	OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD P12	-	250mm	12	OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD P12	-	250mm
13	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	450mm	13	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	450mm	13	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	450mm
14	TEHLÁČOVÝ OKLAD/TEHLÁČOVÁ FASÁDA	-	20-50mm	14	TEHLÁČOVÝ OKLAD/TEHLÁČOVÁ FASÁDA	-	20-50mm	14	TEHLÁČOVÝ OKLAD/TEHLÁČOVÁ FASÁDA	-	20-50mm
15	NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik	-	150-180mm	15	NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik	-	150-180mm	15	NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik	-	150-180mm
16	DILATAČIA - EPS/MINERALNA VLNA	-	20mm	16	DILATAČIA - EPS/MINERALNA VLNA	-	20mm	16	DILATAČIA - EPS/MINERALNA VLNA	-	20mm
17	NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik	-	200mm	17	NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik	-	200mm	17	NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik	-	200mm
18	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	420mm	18	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	420mm	18	INT. OMIETKA (PODLA DODÁVATEĽA A SYSTÉMU)	-	420mm

POZ. VŠETKY PRVKY VYPISANÉ V SKLADBYCH JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTNÝMI MATERIÁLMI A PRÉSNOSŤ, KTORÉ BUDE SPŇAŤ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI VÝBER MATERIÁLOV JE NA STAVEBNÍKOVI.

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

H.Č.	NÁZOV	PLOCHA (m ²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKY
			PODLAHY	STĚNY	STROPY	
A_2.01	Schodisko	4,37 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
A_2.02	Chodba	4,84 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
A_2.03	Technická miestnosť	4,85 m ²	Keramiká dlažba	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
A_2.04	Kúpeľňa	6,11 m ²	Keramiká dlažba	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
A_2.05	Izba	12,20 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
A_2.06	Izba	12,20 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
A_2.07	Spálňa	16,85 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
A_2.08	Kúpeľňa	4,13 m ²	Keramiká dlažba	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
A		65,54 m ²				
B_2.01	Schodisko	4,37 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
B_2.02	Chodba	4,84 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
B_2.03	Technická miestnosť	4,85 m ²	Keramiká dlažba	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
B_2.04	Kúpeľňa	6,11 m ²	Keramiká dlažba	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
B_2.05	Izba	12,20 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
B_2.06	Izba	12,20 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
B_2.07	Spálňa	16,85 m ²	Laminát. podlaha	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	
B_2.08	Kúpeľňa	4,13 m ²	Keramiká dlažba	Váp.-cem. omietka	Váp.-cem. omietka	Keram.obklad v. 2000mm
B		65,54 m ²				
Spolu		131,09 m ²				

LEGENDA MATERIÁLOV:

OBVODOVÉ MURIVO TERMOBRICK TO 250 PD P12 DRYsystem, hr. 250mm	OSNAŽENÉ DVERE (PRÁVE / ĽAVÉ)
NOŠNÉ MURIVO TERMOBRICK TO 200 PD Akustik, hr. 200mm	OSNAŽENÉ DVERE (POSÚVNÉ)
NENOSNÁ PRÉČKA TERMOBRICK TO 115 PD DRYsystem, hr. 15mm	OSNAŽENÉ OKEN
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS, hr. 200mm	DAŽĎOVÝ ZVOD
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS, hr. 150mm	TEPELNÉ ČERPADLO - VNÚTORNÁ JEDNOTKA
DILATAČNÁ MEDZERA EPS/MINERALNA VLNA, hr. 20mm	ZÁBRADLIE
SDK INŠTALAČNÁ PRESTONA, hr. 15mm	


POZNÁMKY:

- PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- PRI REALIZÁCII VŠETKY ROZMERY PREPRAŤ NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY STAVBNÉ ÚPRAVY PREVEŠŤ PO DOHODENÍ PROJEKTANTOMI A IPI
- PRI REALIZÁCII A VÝROBE DODATOČNÉ OSNAŽENÉ PRVKOV VŠETKY ROZMERY PREPRAŤ NA STAVBE A UPRAVIŤ A SKODORNOVAŤ SÚVHAZE ROZMERY
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRAŽA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
- PODOBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA ROZSA VYKONÁ V ZHRESE PLATNÝCH, RESP. ZÁVAZNÝCH STN, SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV, PLATNÉ LEGISLATÍVY TAK, ABY BEZ SPŇAŠLO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTANTOV ÚČEL VÝSTUPU

TABUĽKA REVÍZÍ

ČÍSLO REVÍZIE	DEK	ROD REVÍZIE	OPIS REVÍZIE

0,000m=+0,300 nad osou komunikácie m n. m.

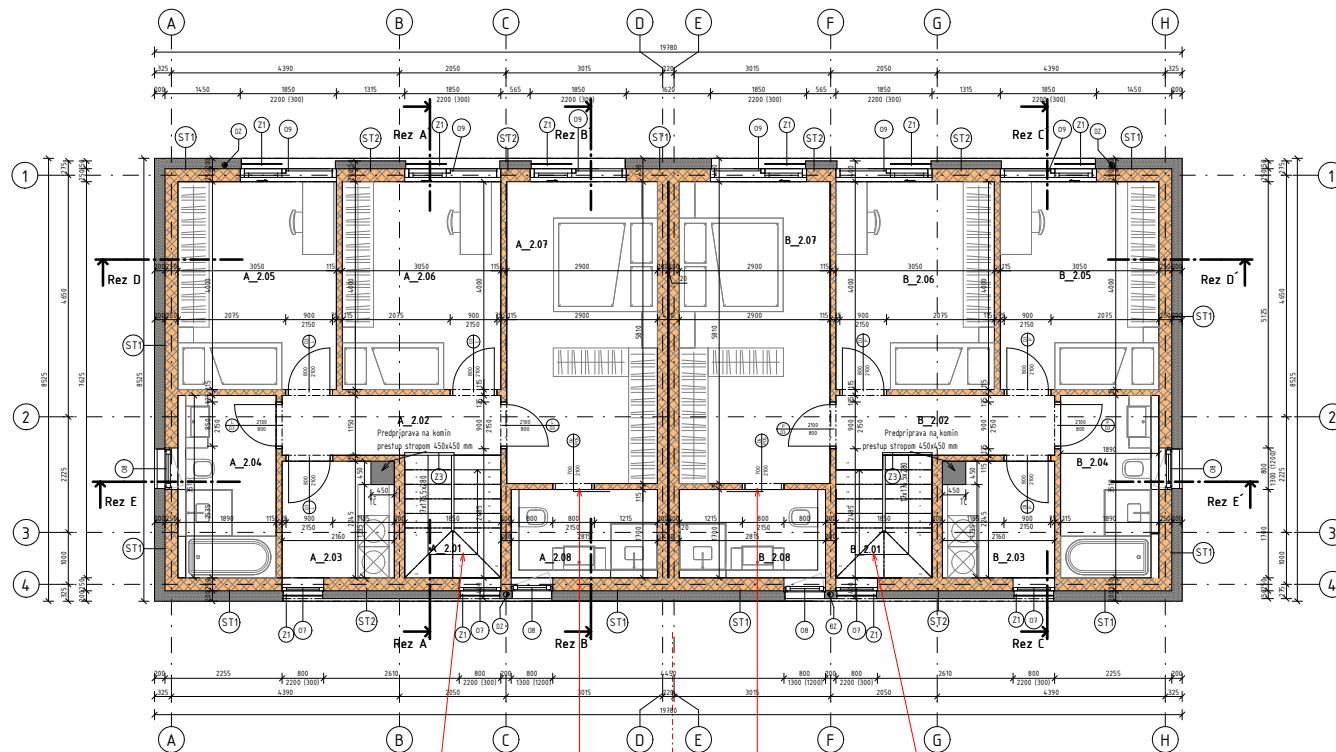

Drevené schodisko - dokumentáciu zabezpečí dodávateľ schodiska, vrátane riešenia drevenej steny a dverí do kory

Posuvné dvere -pri keramikál stene 115 mm budú dvere presadené -pri SDK priečkach 115 mm, budú dvere posunuté do podlažia

Posuvné dvere -pri keramikál stene 115 mm budú dvere presadené -pri SDK priečkach 115 mm, budú dvere posunuté do podlažia

Drevené schodisko - dokumentáciu zabezpečí dodávateľ schodiska, vrátane riešenia drevenej steny a dverí do kory